

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE SERIE B2TRM

CENTRIFUGAL ELECTRIC PUMPS SERIES B2TRM

ELECTROPOMPES CENTRIFUGES SERIE B2TRM

GMP
PUMPS

B2TRM 3kW



DESCRIZIONE

Elettropompa centrifuga monoblocco con girante chiusa, per acque chiare. Adatta per impianti di raffreddamento, di ricircolo nel settore industriale e per irrigazione a pioggia nel campo agricolo.

DESCRIPTION

Monobloc centrifugal electric pump with closed impeller, for clear water. Suitable for cooling and recirculation systems in the industrial sector and for overhead irrigation in the agricultural sector.

DESCRIPTION

Électropompe centrifuge monobloc à roue fermée, pour eaux claires. Convient pour les systèmes de refroidissement et de recirculation dans le secteur industriel et pour l'irrigation à pluie dans le secteur agricole.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +70°C
Max passaggio corpi solidi: /
Portata massima: 44 m³/h
Prevalenza massima: 2,8 bar
Ø aspirazione e mandata: 2½"G x 2"G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
Max. liquid temperature: +70°C
Max. solids diameter: /
Max. delivery: 44 m³/h
Max. manometric head: 2,8 bar
Ø inlet and outlet: 2½"G x 2"G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
Température Max.: +70°C
Max. diamètre des solides: /
Débit maximum: 44 m³/h
Hauteur manométrique: 2,8 bars
Ø aspiration et refoulement: 2½"G x 2"G

MATERIALI

Corpo pompa: Ghisa
Supporto: Ghisa
Girante: Ghisa
Tenuta meccanica: Carbono/Nbr/Allumina
Albero motore: Acc. Inox AISI 316

MATERIALS

Pump body: Cast iron
Support: Cast iron
Impeller: Cast iron
Mechanical Seal: Carbon/ Nbr/ Alumina
Motor shaft: Stainless Steel AISI 316

MATÉRIAUX

Corps de pompe: Fonte
Support: Fonte
Turbine: Fonte
Gamiture: Charbon/NBR/Alumine
Arbre moteur: Acier Inox AISI 316

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali / Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSION

Different mechanical seals
Special voltages / Frequency 60Hz

VERSIONS SPECIALES

Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux / Fréquence 60Hz

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNES TECHNIQUES

| Tipo Type | P2 (kW) | V (Volt) | Freq. (Hz) | Corrente nominale Rated current Intensité (A) | Protez. Protection | Giri/min RPM Tours/min | Cond. (µF) | Peso Weight Poids (Kg.) | A/B/C (mm) |
|--------------|------------|-------------|---------------|--|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| B2TRM | 3 | 230/400 | 50 | 12 / 7 | IP 54 | 2800 | / | 32 | 260x470x380 |



CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

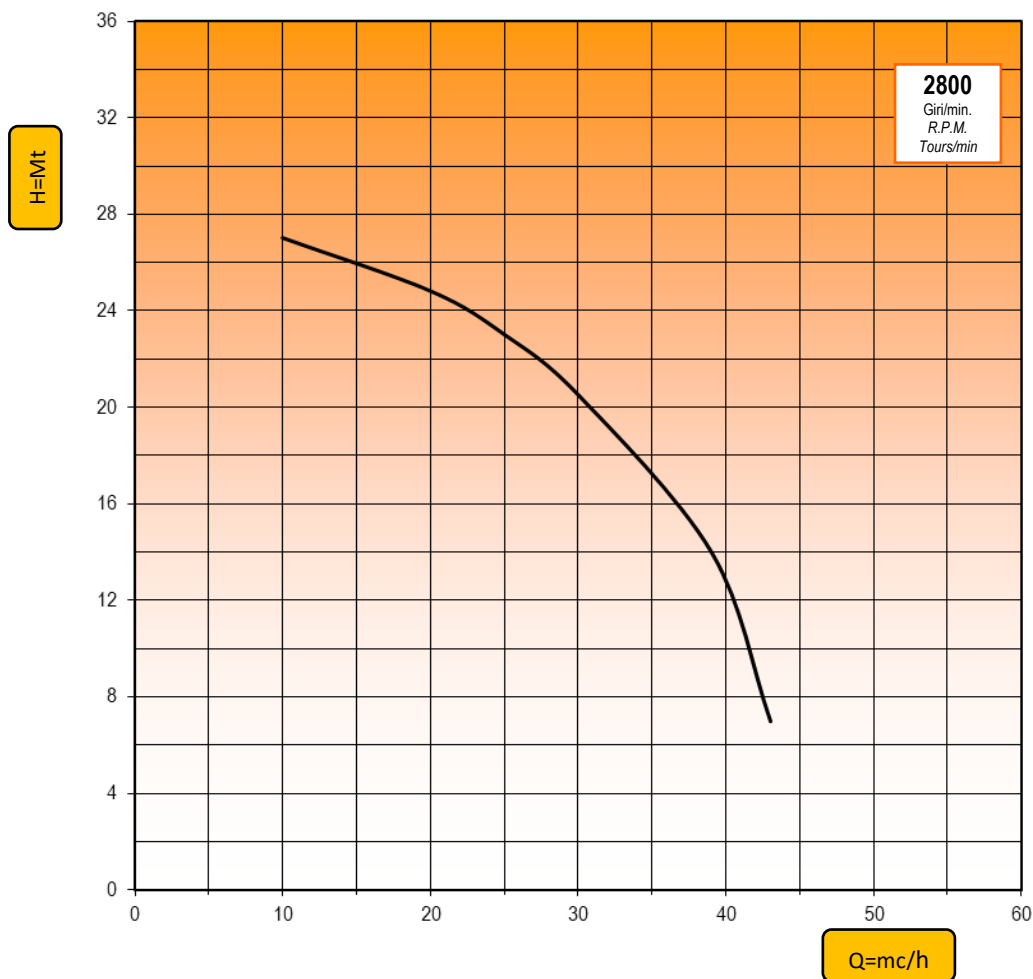

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

