


ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER GASOLIO

SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS FOR DIESEL FUEL

ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES POUR DIESEL

GMP
PUMPS

DOMUS M. 0,37kW

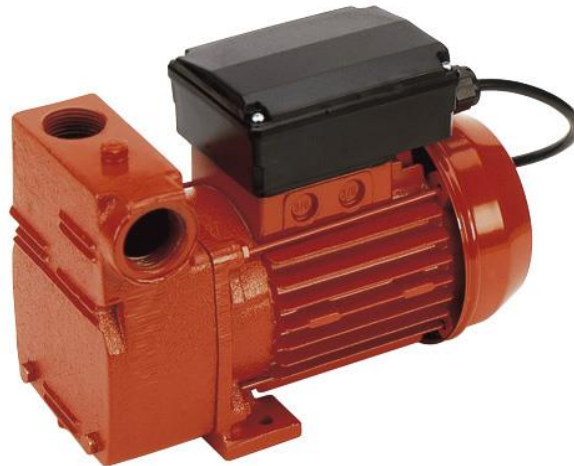

DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in ghisa adatta per travaso gasolio, realizzata in versione monoblocco con girante volumetrica.
Pompa completa di by-pass interno, interruttore bipolare e cavo PVC lunghezza 1,5mt con spina AD 108
Adatta per liquidi puliti privi di impurità.

DESCRIPTION

Cast iron self priming electric pump suitable for diesel fuel transfer, made in monobloc execution with volumetric impeller.
Pump complete with internal by-pass, switch and PVC cable length 1,5 meters with AD 108 plug.
Suitable for clean liquids.

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes en fonte adapté pour le transfert de carburante diesel, réalisée en version monobloc avec turbine volumétrique.
Pompe complète avec by-pass interne, interrupteur bipolaire et câble PVC de 1,5 m avec fiche AD 108
Adapté aux liquides propres.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +20°C
Portata massima: 38 l/min
Prevalenza massima: 1,6 bar (by-pass)
Ø aspirazione e mandata: 1" G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
Max. liquid temperature: +20°C
Max. delivery: 38 l/min
Max. manometric head: 1,6 bar (by-pass)
Ø inlet / outlet: 1" G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
Température Max.: +20°C
Débit maximum: 38 l/min
Hauteur manométrique: 1,6 bars (by-pass)
Ø aspiration & refoulement: 1" G

VERSIONE

Corpo pompa: Ghisa
Girante: Ottone
Supporto motore: Ghisa
Albero motore: Acciaio
Anello di tenuta: NBR

VERSION

Pump body: Cast iron
Impeller: Brass
Support: Cast iron
Motor shaft: Steel
Sealing ring: NBR

EXECUTION

Corps de pompe: Fonte
Turbine: Laiton
Support: Fonte
Arbre moteur: Acier
Garniture arbre: NBR

VERSIONI SPECIALI

Tensioni speciali
Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSION

Special voltages
Frequency 60Hz

VERSIONS SPECIALES

Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNES TECHNIQUES

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protez. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)
DOMUS M.	0,37	230	50	2,6	IP 54	2800	8	8,5	285x150x185



CURVE DI PRESTAZIONE




Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

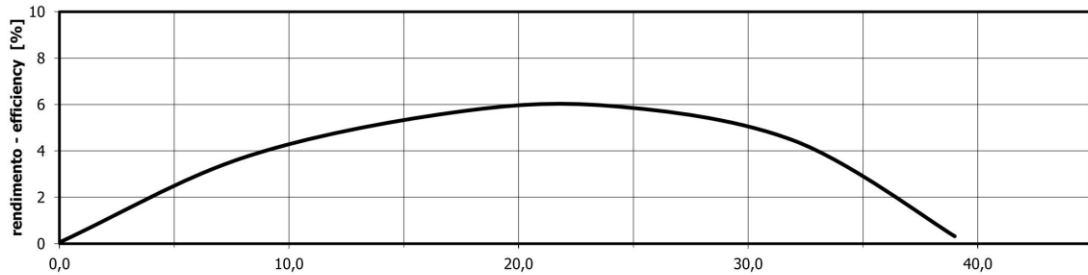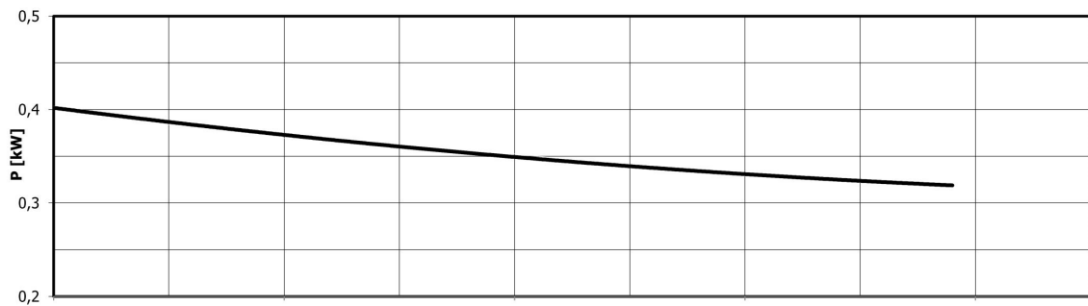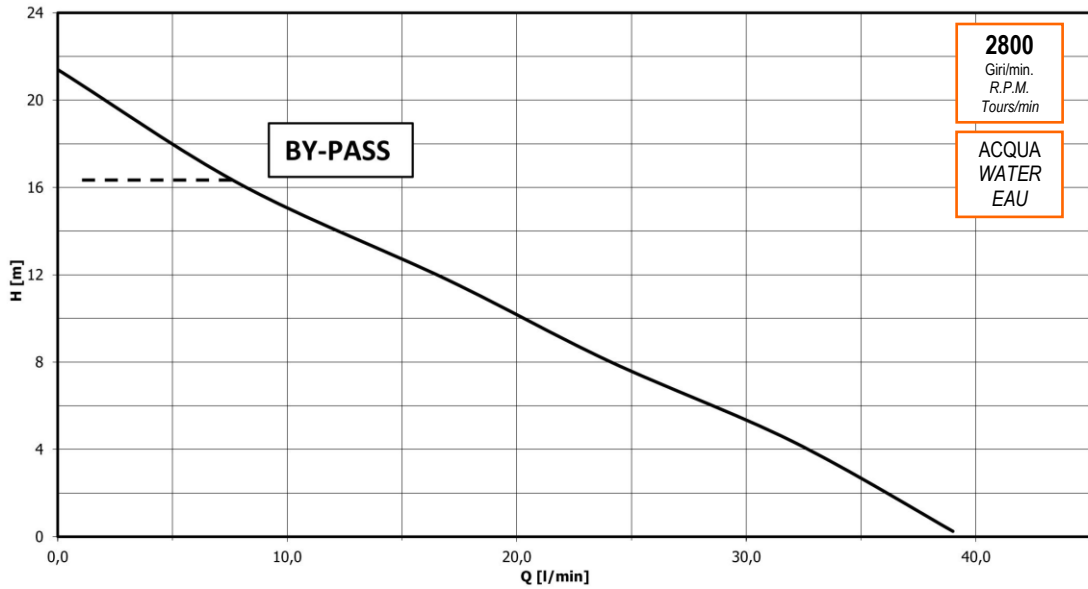

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

