



G.M.P. S.p.A.
25064 Gussago (BS) – Via Sale 119/121
http://www.gmppumps.com
E-mail: info@gmppumps.com

Vendite Italia
Tel.: 0302775420
Fax: 0302775418
E-mail: comm@gmppumps.com

Export
Tel.: +39 0302775412 - 414
Fax: +39 0302775418
E-mail: export@gmppumps.com



MOTOPOMPE CON MOTORI "NORWIK" A 4 TEMPI A BENZINA
MOTORPUMP WITH 4 STROKE GASOLINE ENGINES "NORWIK"
MOTOPOMPES AVEC MOTEURS "NORWIK" 4 TEMPS Á ESSENCE



NORWIK



Modello standard Standard Model	● - Versioni disponibili ● - Available version			Motore Engine Moteur	Kw (NA) @ RPM
	S/Trash	Bronzo	Inox		
B1½KQ-A (1"½x1"½)	X	●	X	NK170F-1	4 @ 3600
B2KQ-A (2" x2")	●	●	●	NK170F-1	4 @ 3600
B3KQ-A (3" x3")	●	●	X	NK177FE	5,6 @ 3600
G2TMK-A (2" x2")	X	●	X	NK177FE	5,6 @ 3600
B4KQ-A (4" x4")	●	●	X	NK192FE	9,8 @ 3600
B3XR-A (3" x3")	●	●	●	NK192FE	9,8 @ 3600
G3TMK-A (3" x3")	●	●	●	NK192FE	9,8 @ 3600
* B2XR (2" x2")	X	X	X	NK170F-1	4 @ 3600
* B1½TRL (1"½x2")	X	X	X	NK170F-1	4 @ 3600
* B2TRM (2" x2")	X	X	X	NK177FE	5,6 @ 3600
* B2½TRM (3" x2½)	X	X	X	NK192FE	9,8 @ 3600
* B1½ZPM (2" x1"½)	X	X	X	NK192FE	9,8 @ 3600

* Pompe centrifughe / Centrifugal pumps / Pompe centrifuges

Motore a scoppio monocilindrico raffreddato ad aria. Avviamento a strappo con autoavvolgente (MODELLO NK170F-1) o con avviamento elettrico e autoavvolgente (MODELLI NK177FE – NK192FE). Capacità serbatoio: litri 3,6 per NK170F-1, litri 6 per NK177FE – NK192FE.

Air cooled single-cylinder engine. Recoil starter (MODEL NK170F-1) or electric start with recoil (MODEL NK177FE – NK192FE).

Fuel tank capacity: for NK170-1 3,6 liters, for NK177FE – NK192FE 6 liters.

Moteur à explosion monocylindre refroidi par air. Démarrage par lanceur (MODEL NK170F1) ou électrique avec lanceur (MODEL NK177FE – NK192FE).

Capacité réservoir: 3,6 litres pour NK170F-1, 6 litres pour NK177FE- NK192FE.

Descrizione

Versione con pompa autoadescante in ghisa a girante multipalare aperta, adatta per il travaso di acque pulite e cariche. Particolarmente adatta sia per emergenza nel settore civile sia per irrigazione nel settore agricolo. Versione pompa centrifuga in ghisa con girante chiusa per il travaso di acque pulite con media/alta prevalenza adatta per irrigazione nel settore agricolo.


Description

Self-priming pump version in cast-iron with open multi-paddle impeller, suitable for transferring clean and dirty water. Particularly suitable both for emergency in the civil sector and for irrigation in the agricultural sector. Centrifugal pump version in cast-iron with closed impeller for transferring clean water with medium / high head suitable for irrigation in the agricultural sector.

Description

Version pompe auto-amorçante en fonte avec roue ouverte à plusieurs palettes, adaptée au transfert d'eau propre et sale. Particulièrement adapté pour une utilisation dans le secteur civil et pour l'irrigation dans le secteur agricole.

Version pompe centrifuge en fonte avec roue fermée pour le transfert d'eau propre à hauteur moyenne / élevée convient pour l'irrigation dans le secteur agricole.

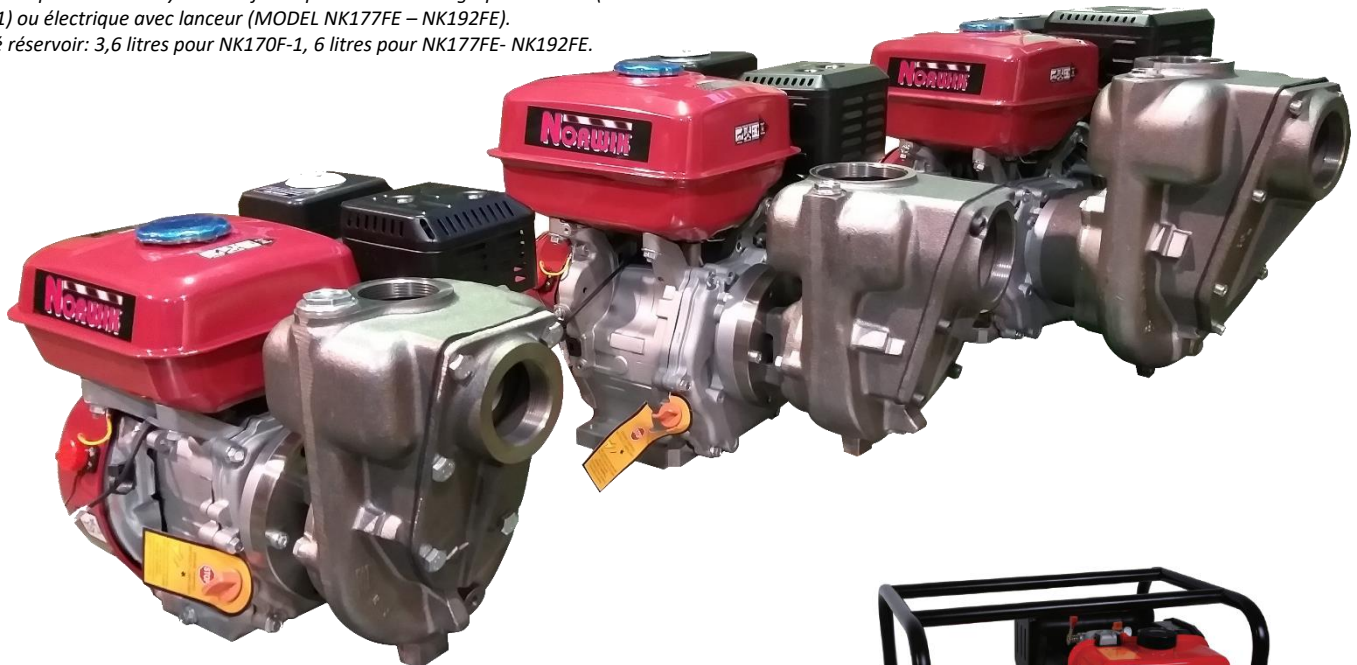

A richiesta è possibile fornire il gruppo motopompa installato su carrello con ruote o base trasportabile.

On request, it is possible to supply the motor pump unit installed on a trolley with wheels or a transportable base.

Sur demande, il est possible de fournir le groupe motopompe installé sur un chariot à roulettes ou sur une base transportable.