


MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "KOHLER" SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "KOHLER" DIESEL ENGINES MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL "KOHLER"

GMP
PUMPS

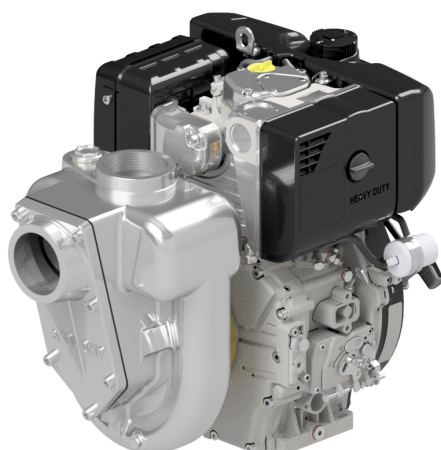

B3XR-AX (3" x 3") KD15-440 Stage V

IMPIEGHI

Motopompa autoadescante in acciaio inox realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, particolarmente adatta per uso marino e circolazione di acqua di mare, o per travaso acque acide
 Corpo, girante, e valvola in acciaio inox.
 Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

USES

Stainless steel self priming motor pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping sea water and suitable for acid waters.
 Pump casing, impeller, valve and sleeve are in Stainless steel.
 A non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

APPLICATION

Motopompe autoamorçantes monobloc en acier inox avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour d'eau de mer, indiquées pour eaux acides.
 Corps, turbine, valve et manchon sont en acier inox.
 Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6m.
 Max temperatura del liquido: +70°C
 Max passaggio corpi solidi: 15 mm
 Portata massima: 75 m³/h
 Prevalenza massima: 3,6 bar
 Ø aspirazione e mandata: 3"G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
 Max. liquid temperature: +70°C
 Max. solids diameter: 15 mm
 Max. delivery: 75 m³/h
 Max. manometric head: 3,6 bar
 Ø inlet / outlet: 3"G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
 Température Max.: +70°C
 Max. diamètre des solides: 15 mm
 Débit maximum: 75 m³/h
 Hauteur manométrique: 3,6 bars
 Ø aspiration & refoulement: 3"G

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Corpo valvola: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Supporto motore: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Girante: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Albero motore: Acciaio Inox Aisi 316
 Tenuta meccanica: Carbone/NBR/Allumina/AISI 316

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Pump body: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Valve body: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Support: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Impeller: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Motor shaft: Stainless Steel AISI 316
 Mechanical Seal: Carbon/Nbr/Alumina/AISI 316

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe : Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Corps valve: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Support: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Turbine: Aisi 316 (ASTM A351 CF8M)
 Arbre moteur: Acier inoxydable AISI 316
 Garniture: Charbone/Alumine/Nbr/AISI 316

VERSIONI SPECIALI E OPZIONI

Materiali di costruzione
 (1) Ghisa (EN-GJL-200)
 (2) Bronzo/Alluminio ASTM B148 C95800
 Tenute meccaniche diverse
 Accessori a richiesta:
 Gabbia
 Carrello
 Raccordi e tubi

SPECIAL VERSIONS

Materiali di costruzione
 (1) Cast iron (EN-GJL-200)
 (2) Marine Bronze ASTM B148 C95800
 Different mechanical seal
 Accessories on request:
 Cage
 Trolley
 Fittings and pipes

VERSIONS SPECIALES

Matériaux de construction
 (1) Fonte (EN-GJL-200)
 (2) Bronze Marine ASTM B148 C95800
 Garnitures mécaniques différentes
 Accessoires sur demande :
 Cage
 Brouette
 Raccords et tuyaux

DATI MOTORE

MOTOR DATA

MOTEUR

Modello Model Modèle	Tipo Type Type	Cilindri Cylinders Cylindrées	Cilindrata Displacement Cylindrée	Potenza – NA Rating – NA Puissance- NA		Capacità serb. Tank capacity Contenance du réservoir	N° Giri Tours/min. R.P.M.	Avviamento Starter Démarrage
		[N°]	[cm³]	[kW]	[CV]	[L]		
KD15-440	Motore diesel 4 tempi raffreddato ad aria 4-Stroke air cooled diesel engine Moteur diesel 4 temps, refroidi par air	1	441	6,8	9,2	4,3	3600	R / E

R: Avviamento a strappo con autoavvolgente – Recoil starting – Démarrage lanceur

E: Avviamento Elettrico – Electric starting – Démarrage électrique

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "KOHLER" SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH DIESEL ENGINES "KOHLER" MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL "KOHLER"

B3XR-AX (3"X3") KD15-440 StageV

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906 Appendice A
Le caratteristiche di funzionamento in questo catalogo si intendono con acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³).

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906 Attachment A
The operating characteristics of the catalogue are to be understood with clear water (specific weight = 1000 kg/m³).

COURBES DE PERFORMANCES


Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 Annexe A.
Les caractéristiques de fonctionnement du catalogue sont entendues pour fonctionnement avec eau propre (poids spécifique = 1000 kg/m³).

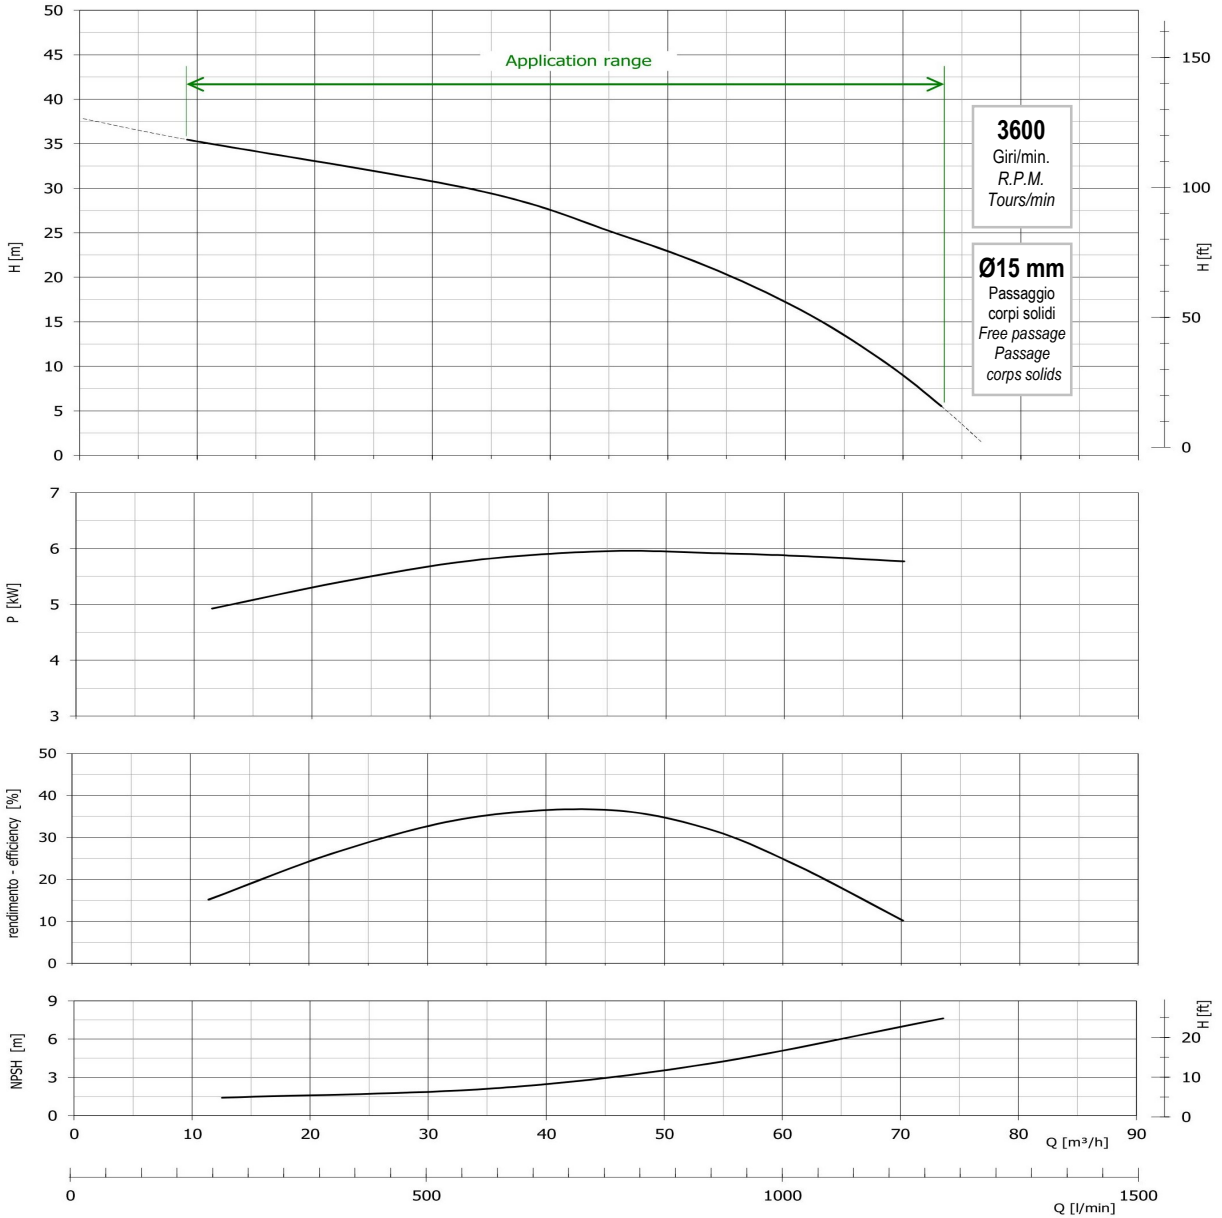

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

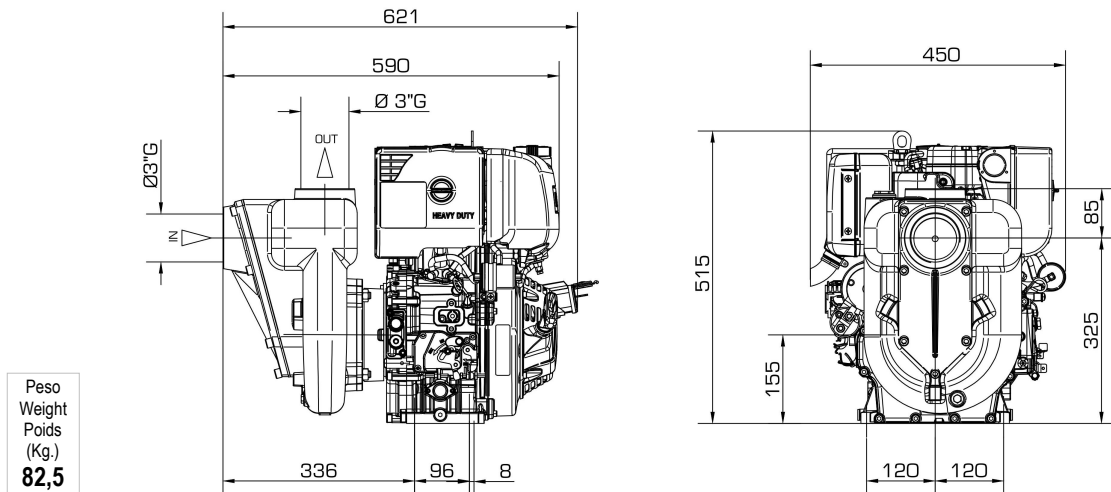

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "KOHLER"
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "KOHLER" DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL "KOHLER"




B3XR-AX (3" x 3") KD15-440 Stage V

ACCESSORI

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

(*R/E)

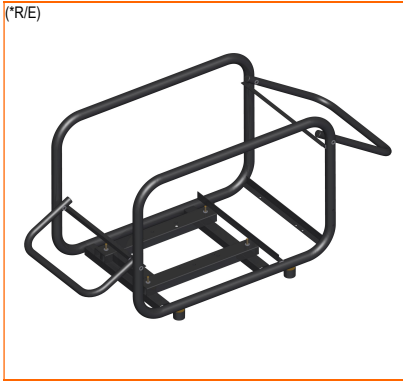

Gabbia media Cat.F934
 Medium cage – Cage moyenne

(*R/E)



Carrello medio a 2 ruote con manici Cat.9891
 2-wheels medium trolley – Brouette moyenne avec 2 roues

(*R/E)



Carrello Super Cat.1707
 Super trolley – Brouette Super



Tubo aspirazione Ø80 in PVC Cat.9114
 Plasticized PVC hose – Tuyau en PVC plastifié



Tubo mandata Ø80 Cat.9107
 Flat plasticized PVC hose – Tuyau plat en PVC plastifié



Raccordo rapido diritto acciaio zincato 3"x80 Cat.1027
 Straight hose connection – Raccord rapide droit



Raccordi rapidi diritti acciaio zincato 3"x80 Cat.1037
 Straight hose connection – Raccord rapide droit



Succheruola acciaio zincato 3"x80 Cat.1051
 Suction strainer – Crépines sans clapet

(*): R: Avviamento a strappo con autoavvolgente – Recoil starting – Démarrage lanceur E: Avviamento Elettrico – Electric starting – Démarrage électrique



MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "KOHLER"
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH DIESEL ENGINES "KOHLER"
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL "KOHLER"

B3XR-AIX (3"X3") KD15-440 StageV

G.M.P. spa

25064 Gussago (BS) Italy - Via Sale 119/121

<http://www.gmppumps.com>

E-mail: info@gmppumps.com

Vendita Italia

Tel.: 0302775420 - 421

E-mail: comm@gmppumps.com

Export

Tel.: 0302775412 - 414

E-mail: export@gmppumps.com - export1@gmppumps.com

  
M A D E I N I T A L Y