


Elettropompe autoadescanti JET

Self priming electric pumps serie JET

Electropompes autoamorçantes serie JET



JET STANDARD

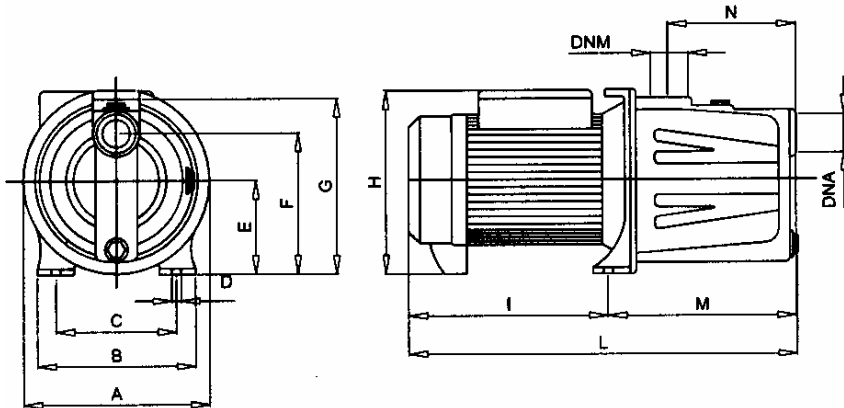

MODELLO	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	Dna	Dnm
JET STANDARD 0,6 kW	200	168	135	9	102	157	203	220	196	407	211	149	F1" G	F1" G
JET STANDARD 0,75 kW	200	168	135	9	102	157	203	220	196	407	211	149	F1" G	F1" G

DESCRIZIONE

Elettropompa centrifuga autoadescante (Jet). Le caratteristiche di questa pompa permettono il sollevamento di acqua, anche in presenza di aria, fino ad una profondità di 9 metri. I materiali d'alta qualità usati per la costruzione della JET standard, rendono questa pompa particolarmente adatta per le applicazioni domestiche e piccola irrigazione.

DESCRIPTION

Self-priming centrifugal jet type electric pump, capable of lifting water from a depth of 9 meters, even with water mixed with air. The high quality raw materials used for construction of JET STANDARD allow the pump to be particularly suitable for domestic use and small irrigation.

LIMITI D'IMPIEGO

Max profondità di aspirazione: 9mt.
Max temperatura del liquido: +35°C

LIMIT OF USE

Max. suction depth: 9m.
Max. liquid temperature: +35°C

CARATTERISTICHE

- CORPO POMPA: Ghisa
- GIRANTE: Noryl (ottone a richiesta)
- SUPPORTO MOTORE: Alluminio
- TENUTA: Allunina / carbone grafite
- MOTORE: Tipo chiuso, autoventilato
- PROTEZIONE: IP 44
- ISOLAMENTO: Classe F
- SERVIZIO CONTINUO

FEATURES

- PUMP BODY: Cast iron
- IMPELLER: Noryl (brass if required)
- MOTOR SUPPORT: Aluminium
- SEALS: Alumina / Carbon graphite
- MOTOR: Closed type, fan cooled
- PROTECTION: IP 44
- INSULATION: Class F
- CONTINUOUS DUTY

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

kW	0,6	0,75
Volt	230	230
Hz	50	50
A	3,5	5,1
RPM	2900	2900
μF	14	16
H-m (max)	44	48
Q-l/min. (max)	46	60
Kg.	8,4	10,3

PRESTAZIONI – PERFORMANCES

