ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER GASOLIO
SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS FOR DIESEL FUEL
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES POUR DIESEL

GMP PUMPS

B1KQ-A 24V. c.c.

DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in ghisa adatta per travaso gasolio, realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento.
La valvola di ritegno (in Viton) posta all'interno della bocca di aspirazione impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto garantendone l'adescamento.

DESCRIPTION

Cast iron self priming electric pump suitable for diesel fuel transfer, made in monobloc execution with multi-blades open impeller.
The check valve (Viton) located inside the inlet prevents the pump from emptying after it has stopped, guaranteeing its priming.

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes en fonte adapté pour le transfert de carburante diesel, realisée en version monobloc avec turbine ouverte plusieurs pales.
Le clapet anti-retour (en Viton) situé à l'intérieur de l'entrée empêche la pompe de se vider après son arrêt, garantissant son amorçage.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6 m.
Max temperatura del liquido:	+ 20°C
Max passaggio corpi solidi:	6 mm
Portata massima:	10 m³/h
Prevalenza massima:	2 bar
Ø aspirazione e mandata:	1"G

FEATURES

Max. suction depth:	*6 m.*
Max. liquid temperature:	*+20°C*
Max. solids diameter:	*6 mm*
Max. delivery:	*10 m³/h*
Max. manometric head:	*2 bar*
Ø inlet and outlet:	*1"G*

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	*6 m.*
Température Max.:	*+20°C*
Max. diamètre des solides:	*6 mm*
Débit maximum:	*10 m³/h*
Hauteur manométrique:	*2 bars*
Ø aspiration et refoulement:	*1"G*

MATERIALI

Corpo pompa:	Ghisa
Corpo valvola:	Ghisa
Girante:	Ghisa
Tenuta meccanica:	Viton/Carbone/Allumina
Albero motore:	Acc. Inox AISI 316

MATERIALS

Pump body:	*Cast iron*
Valve body:	*Cast iron*
Impeller:	*Cast iron*
Mechanical Seal:	*Viton/Carbon/Alumina*
Motor shaft:	*Stainless Steel AISI 316*

MATÉRIAUX

Corps de pompe:	*Fonte*
Corps valve:	*Fonte*
Turbine:	*Fonte*
Garniture:	*Viton/Charbon/Alumine*
Arbre moteur:	*Acier Inox AISI 316*

DATI TECNICI — *TECHNICAL DATA* — *DONNES TECHNIQUES*

Tipo *Type*	**P2** (kW)	**Tensione** *Voltage Tension* (Volt)	**Isolamento** *Insulation Isolation*	**Corrente nominale** *Rated current Intensité* **(A)**	**Protezione** *Protection Protection*	**Giri/min** *RPM Tours/min*	**Servizio** *Duty Service*	**Peso** *Weight Poids* **(Kg.)**	**A/B/C (mm)**	
B1KQ-A	1	24 V. c.c.	F	38	IP 40	3200	S2 – 20'	18,5	210x440x390	

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER GASOLIO
SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS FOR DIESEL FUEL
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES POUR DIESEL

B1KQ-A 24V. C.C.

CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

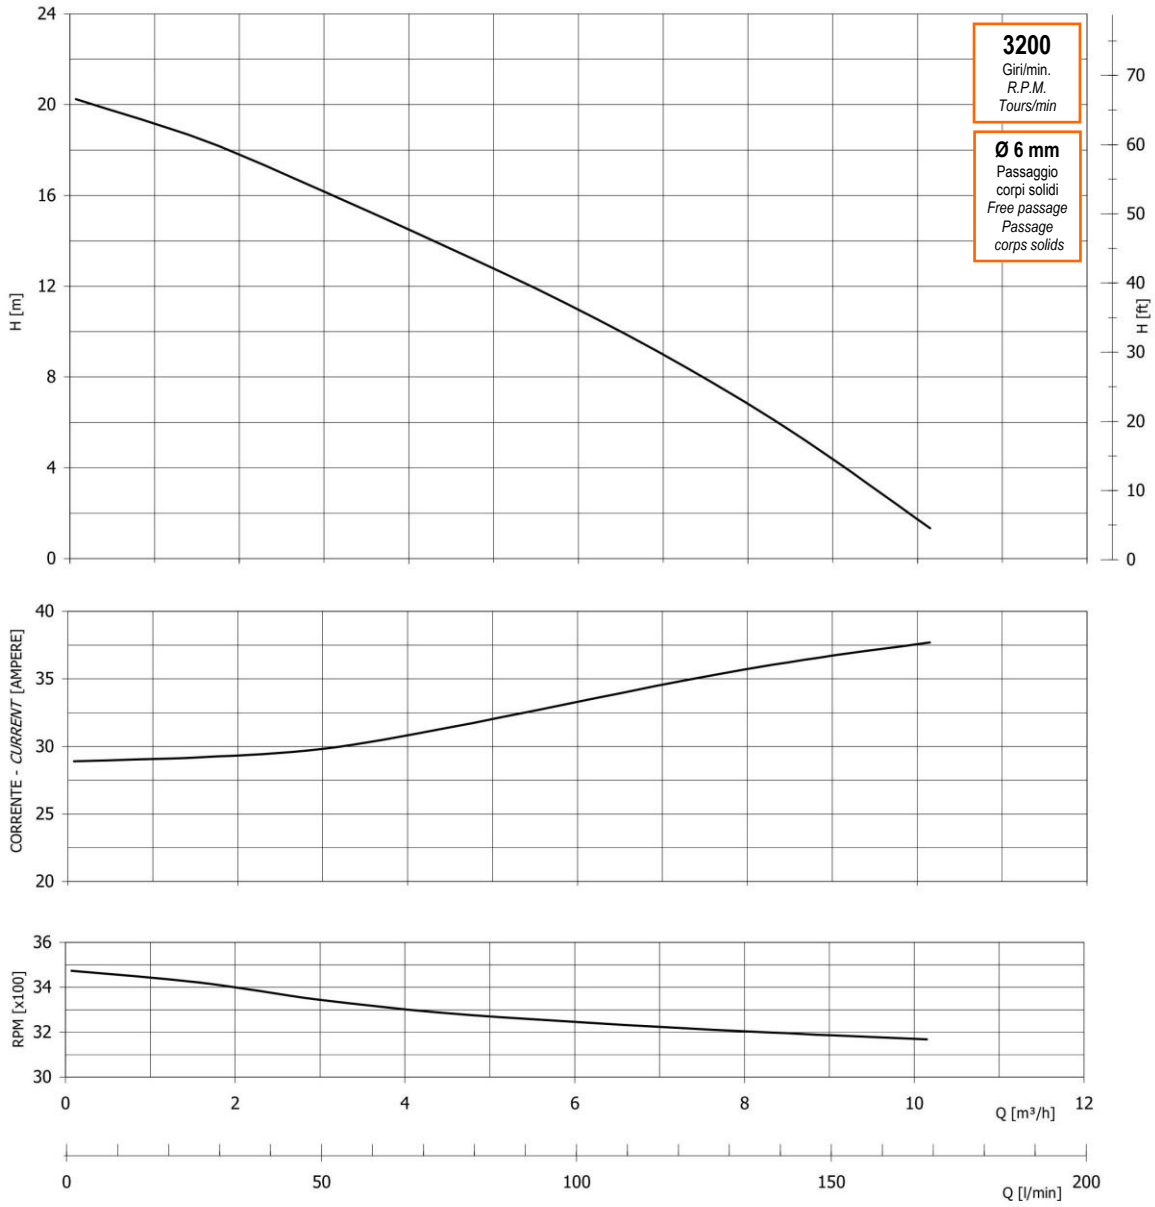

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

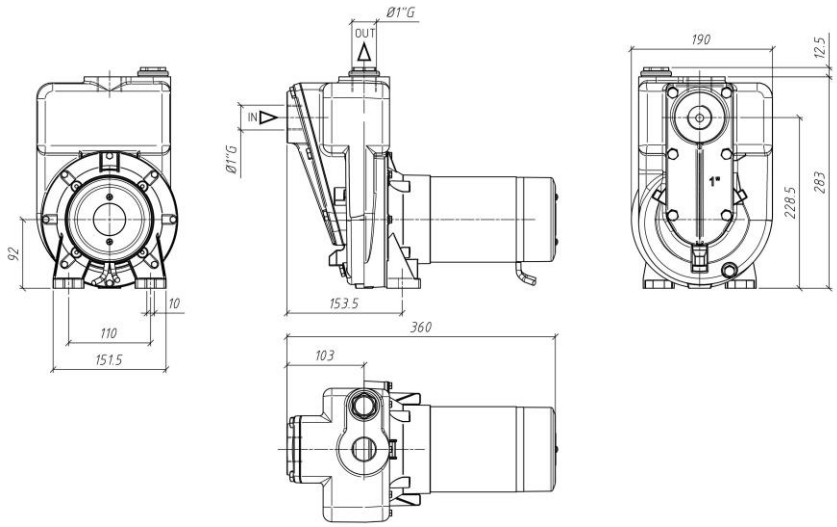

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo – *GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogne. – GMP se riserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogne.*

G.M.P. S.p.A. – Via Sale, 119/121 – 25064 Gussago (BS) Italy – Vendite Italia 030.2775 420 _ 421 – Export +39 030 2775 412 _ 414
www.gmppumps.com – info@gmppumps.com