

# ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES

**GMP**  
PUMPS

**B1KQ-A 24V. C.C.**



## DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in ghisa adatta per travaso gasolio, realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento.

La valvola di ritegno posta all'interno della bocca di aspirazione impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto garantendone l'adescamento.

## DESCRIPTION

Cast iron self priming electric pump suitable for diesel fuel transfer, made in monobloc execution with multi-blades open impeller.

The check valve located inside the inlet prevents the pump from emptying after it has stopped, guaranteeing its priming.

## DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes en fonte adapté pour le transfert de carburante diesel, réalisée en version monobloc avec turbine ouverte plusieurs pales.

Le clapet anti-retour situé à l'intérieur de l'entrée empêche la pompe de se vider après son arrêt, garantissant son amorçage.

## CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.  
Max temperatura del liquido: +50°C  
Max passaggio corpi solidi: 6 mm  
Portata massima: 10 m³/h  
Prevalenza massima: 2 bar  
Ø aspirazione e mandata: 1" G

## FEATURES

Max. suction depth: 6 m.  
Max. liquid temperature: +50°C  
Max. solids diameter: 6 mm  
Max. delivery: 10 m³/h  
Max. manometric head: 2 bar  
Ø inlet and outlet: 1" G

## CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.  
Température Max.: +50°C  
Max. diamètre des solides: 6 mm  
Débit maximum: 10 m³/h  
Hauteur manométrique: 2 bars  
Ø aspiration et refoulement: 1" G

## MATERIALI

Corpo pompa: Ghisa  
Corpo valvola: Ghisa  
Girante: Ghisa  
Tenuta meccanica: Carbone/Allumina  
Albero motore: Acc. Inox AISI 316

## MATERIALS

Pump body: Cast iron  
Valve body: Cast iron  
Impeller: Cast iron  
Mechanical Seal: Carbon/Alumina  
Motor shaft: Stainless Steel AISI 316


## MATÉRIAUX

Corps de pompe: Fonte  
Corps valve: Fonte  
Turbine: Fonte  
Gamiture: Carbone/Alumine  
Arbre moteur: Acier Inox AISI 316

## DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA

## DONNES TECHNIQUES

Tipo Type	P2 (kW)	Tensione Voltage Tension (Volt)	Isolamento Insulation Isolation	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protezione Protection Protection	Giri/min RPM Tours/min	Servizio Duty Service	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)	
B1KQ-A	1	24 V. c.c.	F	38	IP 40	3200	S2 - 20'	18,5	210x440x390	

# ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES

## CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906  
Appendice A

## PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906  
Attachment A

## COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906  
Annexe A

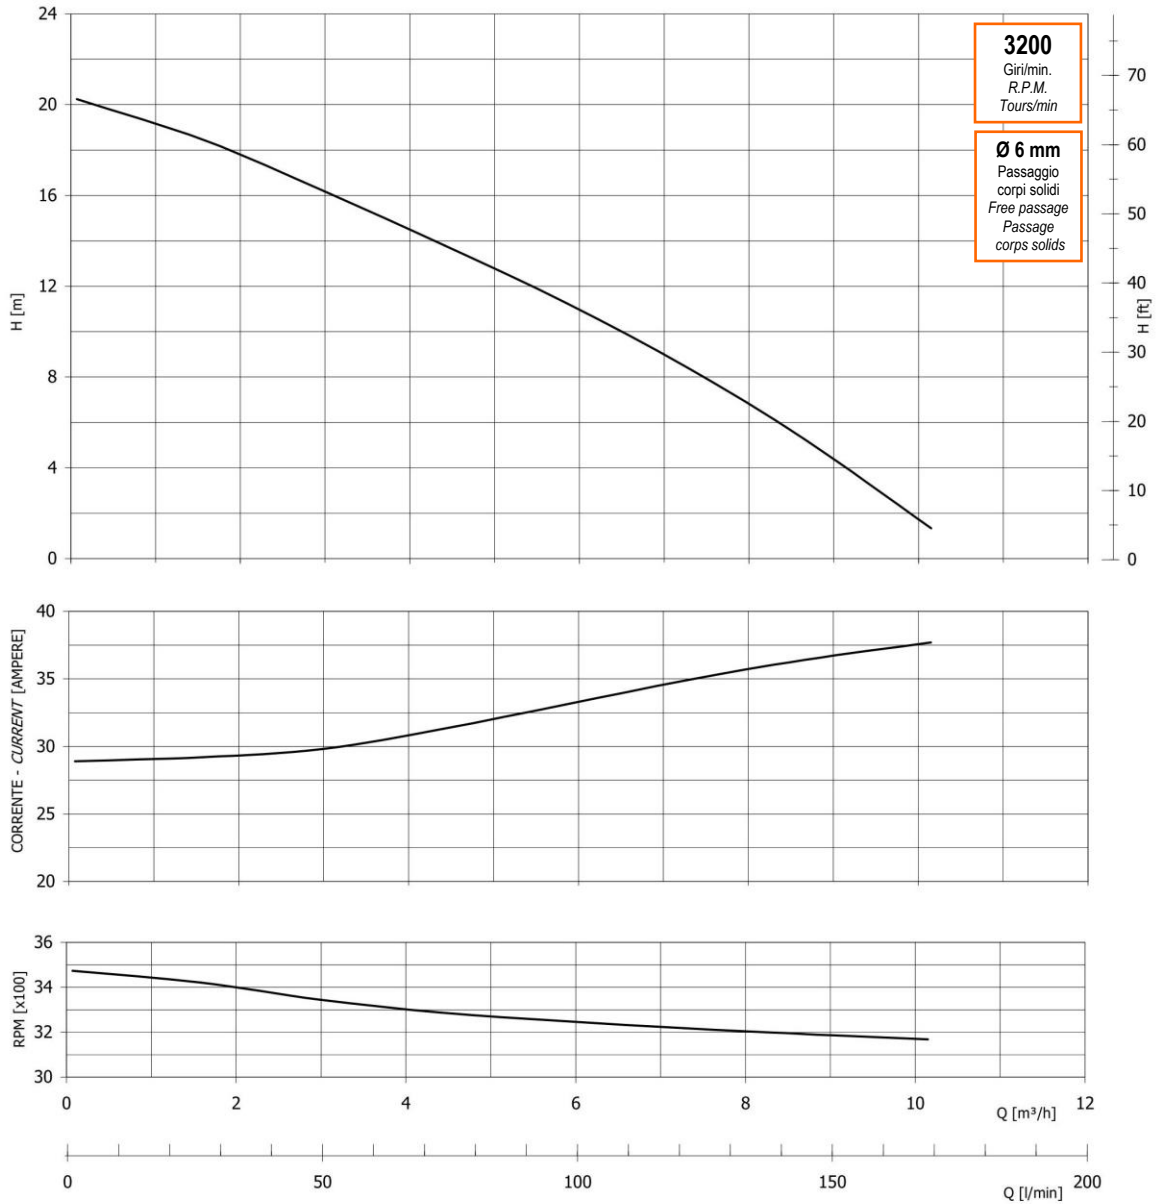

## DIMENSIONI

## DIMENSIONS

## DIMENSIONS

