ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER GASOLIO
SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS FOR DIESEL FUEL
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES POUR DIESEL

GMP PUMPS

DOMUS 0,37kW

DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in ghisa adatta per travaso gasolio, realizzata in versione monoblocco con girante volumetrica.
Adatta per liquidi puliti privi di impurità.
Pompa con by-pass interno.
Nella versione monofase la pompa è fornita di interruttore bipolare e cavo PVC lunghezza 1,5 mt con spina AD 108

DESCRIPTION

Cast iron self priming electric pump suitable for diesel fuel transfer, made in monobloc execution with volumetric impeller.
Suitable for clean liquids.
Pump with internal by-pass.
In the single-phase version, the pump has a bipolar switch and PVC cable long 1.5 mt with plug AD 108

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes en fonte adapté pour le transfert de carburante diesel, realisée en version monobloc avec turbine volumétrique. Adapté aux liquides propres.
Pompe avec by-pass interne.
Dans la version monophasée, la pompe est équipée d'un interrupteur bipolaire et d'un trou en PVC longe 1,5 m avec colonne AD 108

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6 m.
Max temperatura del liquido:	+20°C
Portata massima:	38 l/min
Prevalenza massima:	1,6 bar (by-pass)
Ø aspirazione e mandata:	1"G

FEATURES

Max. suction depth:	*6 m.*
Max. liquid temperature:	*+20°C*
Max. delivery:	*38 l/min*
Max. manometric head:	*1,6 bar (by-pass)*
Ø inlet / outlet:	*1"G*

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	*6 m.*
Température Max.:	*+20°C*
Débit maximum:	*38 l/min*
Hauteur manométrique:	*1,6 bars (by-pass)*
Ø aspiration & refoulement:	*1"G*

VERSIONE

Corpo pompa:	Ghisa
Girante:	Ottone
Supporto motore:	Ghisa
Albero motore:	Acciaio
Anello di tenuta:	NBR

VERSION

Pump body:	*Cast iron*
Impeller:	*Brass*
Support:	*Cast iron*
Motor shaft:	*Steel*
Sealing ring:	*NBR*

EXECUTION

Corps de pompe:	*Fonte*
Turbine:	*Laiton*
Support:	*Fonte*
Arbre moteur:	*Acier*
Garniture arbre:	*NBR*

DATI TECNICI — *TECHNICAL DATA* — *DONNES TECHNIQUES*

Tipo *Type*	**P2** (kW)	**V** (Volt)	**Freq.** (Hz)	**Corrente nominale** *Rated current Intensité* **(A)**	**Protez.** *Protection*	**Giri/min** *RPM Tours/min*	**Cond.** (µF)	**Peso** *Weight Poids* (Kg.)	**A/B/C** (mm)	
DOMUS M.	0,37	230	50	2,6	IP 54	2800	8	8,5	285x150x185	
DOMUS T.		230/400		1,8 / 1,10			/			

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER GASOLIO
SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS FOR DIESEL FUEL
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES POUR DIESEL

DOMUS 0,37kW

CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves accordino to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

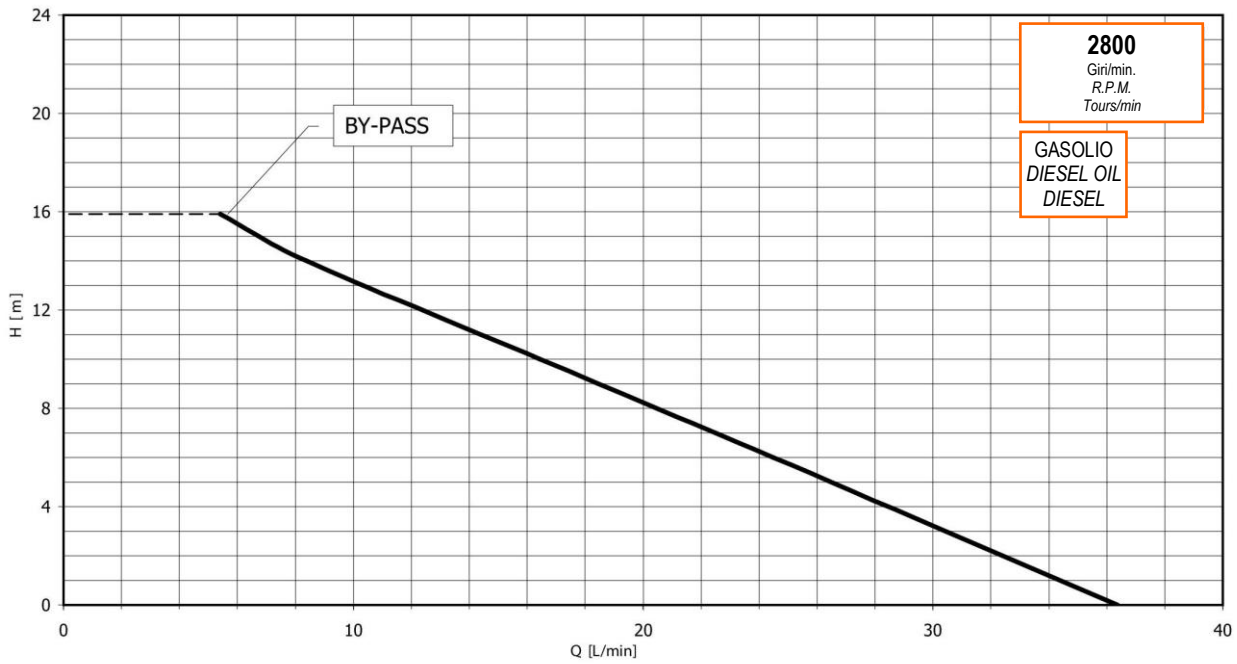

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

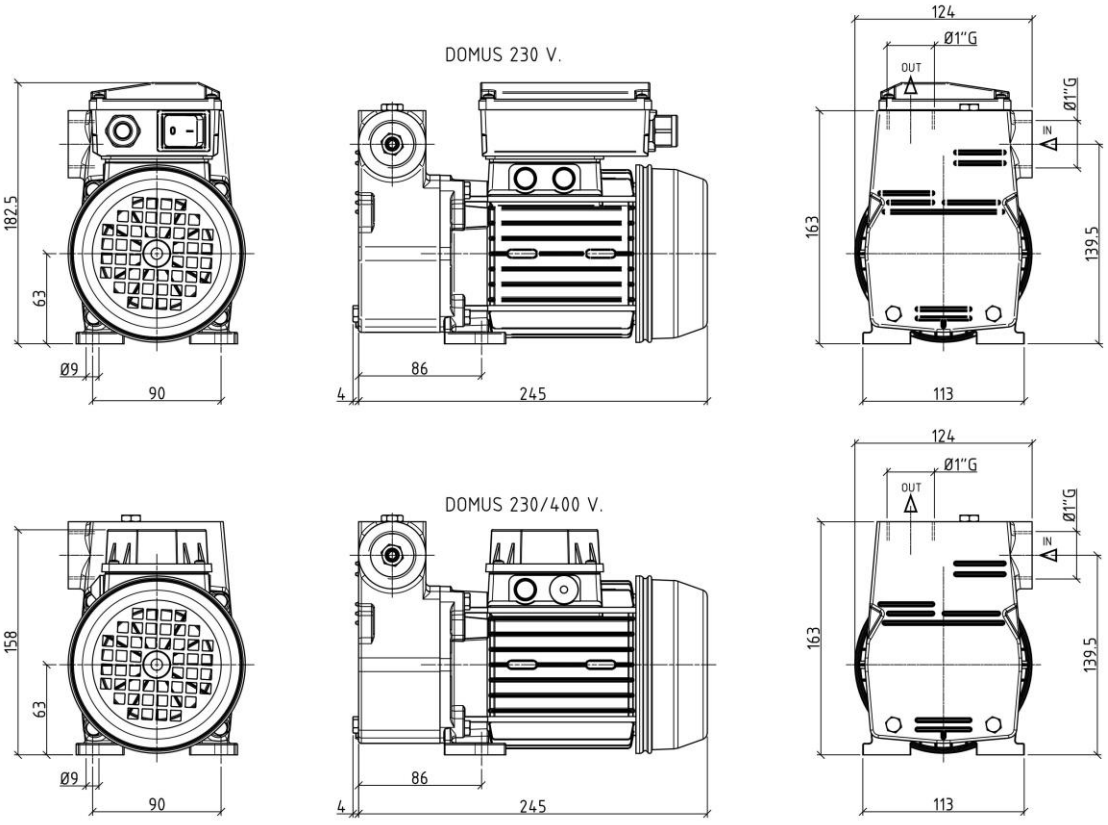

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo – *GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. – GMP se riserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.*

G.M.P. S.p.A. – Via Sale, 119/121 – 25064 Gussago (BS) Italy – Vendite Italia 030.2775 420 _ 421 – Export +39 030 2775 412 _ 414
www.gmppumps.com – info@gmppumps.com