MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL Stage V
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH Stage V DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL Stage V

B2KQ-A (2"x2") L48V6

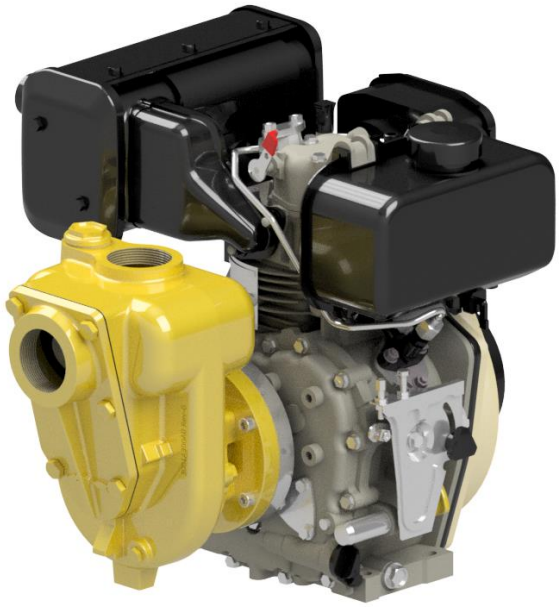

STAGE V

IMPIEGHI

Motopompa autoadescante in ghisa realizzata in versione monoblocco con girante multipalare aperta a rasamento, per travaso di acque chiare o leggermente sporche, non abrasive.
Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa.

USES

Cast iron self priming motor pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping clean or slightly dirty waters absolutely not abrasive.
A non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

APPLICATION

Motopompe en fonte auto-amorçante réalisée en version monobloc avec roue multipale ouverte, pour le transfert d'eau claire ou légèrement sale, non abrasive.
Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage aprés l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6m
Max temperatura del liquido:	+70°C
Max passaggio corpi solidi:	16 mm
Portata massima:	32 m³/h
Prevalenza massima:	2,8 bar
Ø aspirazione e mandata:	2"G

FEATURES

Max. suction depth:	*6 m*
Max. liquid temperature:	*+70°C*
Max. solids diameter:	*16 mm*
Max. delivery:	*32 m³/h*
Max. manometric head:	*2,8 bar*
Ø inlet / outlet:	*2"G*

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	*6 m*
Température Max.:	*+70°C*
Max. diamètre des solides:	*16 mm*
Débit maximum:	*32 m³/h*
Hauteur manométrique:	*2,8 bars*
Ø aspiration & refoulement:	*2"G*

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa:	Ghisa (EN-GJL-200)
Corpo valvola:	Ghisa (EN-GJL-200)
Supporto motore:	Ghisa (EN-GJL-250)
Girante:	Ghisa (EN-GJL-200)
Albero motore:	Acciaio Cromato
Tenuta meccanica:	Carbone/Nbr/Allumina

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Pump body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Valve body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Support:	*Cast iron (EN-GJL-250)*
Impeller:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Motor shaft:	*Chromed Steel*
Mechanical Seal:	*Carbon/Nbr/Alumina*

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe :	*Fonte (EN-GJL-200)*
Corps valve:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Support:	*Fonte (EN-GJL-250)*
Turbine:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Arbre moteur:	*Acier chromé*
Garniture:	*Charbone/Nbr/Alumine*

VERSIONI SPECIALI E OPZIONI

Materiali di costruzione
- Ghisa (SEMI-TRASH)
- Bronzo marino
- Acciaio Inox AISI 316
- Tenute meccaniche diverse

Accessori a richiesta:
- Base con maniglie
- Gabbia
- Carrello
- Raccordi e tubi

SPECIAL VERSIONS

Materiali di costruzione
- *Cast iron (SEMI-TRASH)*
- *Marine Bronze*
- *Cast stainless Steel AISI 316*
- *Different mechanical seal*

Accessories on request:
- *Base with handles*
- *Cage*
- *Trolley*
- *Fittings and pipes*

VERSIONS SPECIALES

Matériaux de construction
- *Fonte (SEMI-TRASH))*
- *Bronze marin*
- *Acier inoxydable fondu AISI 316*
- *Garnitures mécaniques différentes*

Accessoires sur demande :
- *Base avec poignées*
- *Cage*
- *Brouette*
- *Raccords et tuyaux*

DATI MOTORE / *MOTOR DATA* / *MOTEUR*

Modello *Model* *Modèle*	**Tipo** *Type* *Type*	**Cilindri** *Cylinders* *Cylindrées* [N°]	**Cilindrata** *Displacement* *Cylindrée* [cm³]	**Potenza – NA** *Rating – NA* *Puissance- NA* [kW]	[CV]	**Capacità serb.** *Tank capacity* *Contenance du réservoir* [L]	**N° Giri** *Tours/min.* *R.P.M.*	**Avviamento** *Starter* *Démarrage*
L48V6	Motore diesel 4 tempi raffreddato ad aria *4-Stroke air cooled diesel engine* *Moteur diesel 4 temps, refroidi par air*	1	219	3,1	4,2	3	3600	R / E

R: Avviamento a strappo con autoavvolgente – *Recoil starting – Démarrage lanceur* E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL Stage V
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH Stage V DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL Stage V

B2KQ-A (2"x2") L48V6

CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906 Appendice A
Le caratteristiche di funzionamento in questo catalogo si intendono con acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³).

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906 Attachment A
The operating characteristics of the catalogue are to be understood with clear water (specific weight = 1000 kg/m³).

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 Annexe A.
Les caractéristiques de fonctionnement du catalogue sont entendues pour fonctionnement avec eau propre (poids spécifique = 1000 kg/m³).

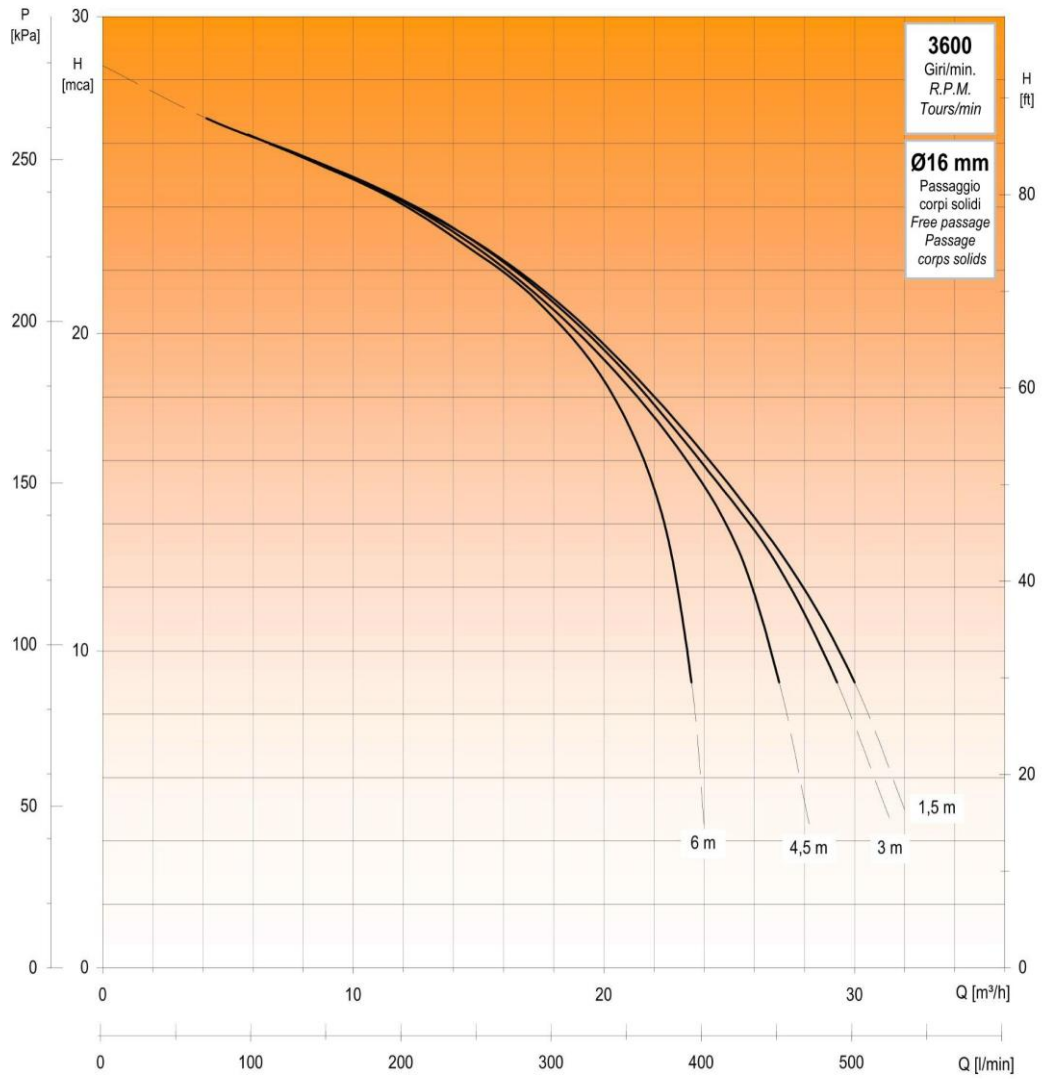

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

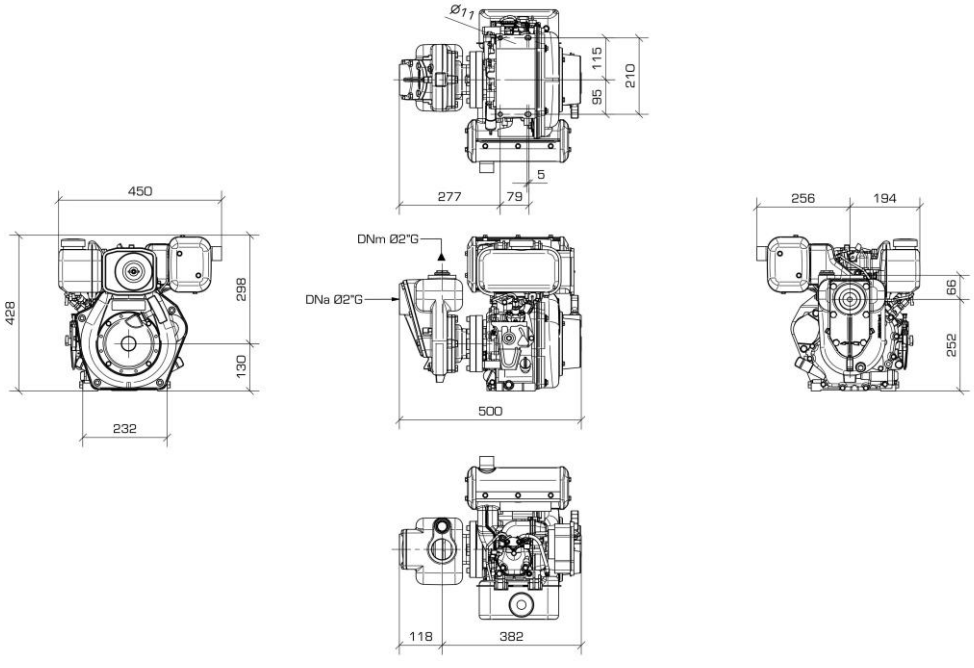

Peso
Weight
Poids
(Kg.)
41

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo – *GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogne. – GMP se riserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.*

G.M.P. S.p.A. – Via Sale, 119/121 – 25064 Gussago (BS) Italy – Vendite Italia 030.2775 420 _ 421 – Export +39 030 2775 412 _ 414
www.gmppumps.com – info@gmppumps.com

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL Stage V
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH Stage V DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL Stage V

B2KQ-A (2"x2") L48V6

ACCESSORI

(*R)

Gabbia senza porta batteria Cat.L116
Medium cage – Cage moyenne

ACCESSORIES

(*E)

Gabbia senza con porta batteria Cat.F934
Medium cage – Cage moyenne

ACCESSOIRES

(*R)

Carrello a 2 ruote senza porta batteria Cat.L090
2-wheels medium trolley – Brouette moyenne avec 2 roues

(*R)

Carrello Grande Cat.1708
Big trolley – Brouette grande

(*R)

Carrello Super Cat.1707
Super trolley – Brouette Super

(*E)

Carrello a 2 ruote con porta batteria Cat.9891
2-wheels medium trolley – Brouette moyenne avec 2 roues

Tubo aspirazione Ø50 in PVC Cat.9113
Plasticized PVC hose – Tuyau en PVC plastifié

Tubo mandata Ø50 Cat.9105
Flat plasticized PVC hose – Tuyau plat en PVC plastifié

Cat.1017 Cat.1024

Raccordi rapidi diritti PVC / Ottone 2"x50
Straight hose connections – Raccords rapide droits

Cat.1083 Cat.1034

Raccordi rapidi curvi PVC / Ottone 2"x50
Curved hose connections – Raccords rapides corbe

Cat.P974 Cat.5457

Succheruole PVC / Ottone 2"
Suction strainers – Crépines sans clapet

(*) R : Avviamento a strappo con autoavvolgente – *Recoil starting – Démarrage lanceur* E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*