ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 316
AISI 316 STAINLESS STEEL SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN ACIER INOX AISI 316

GMP PUMPS

G3TMK-A/X 7,5 kW

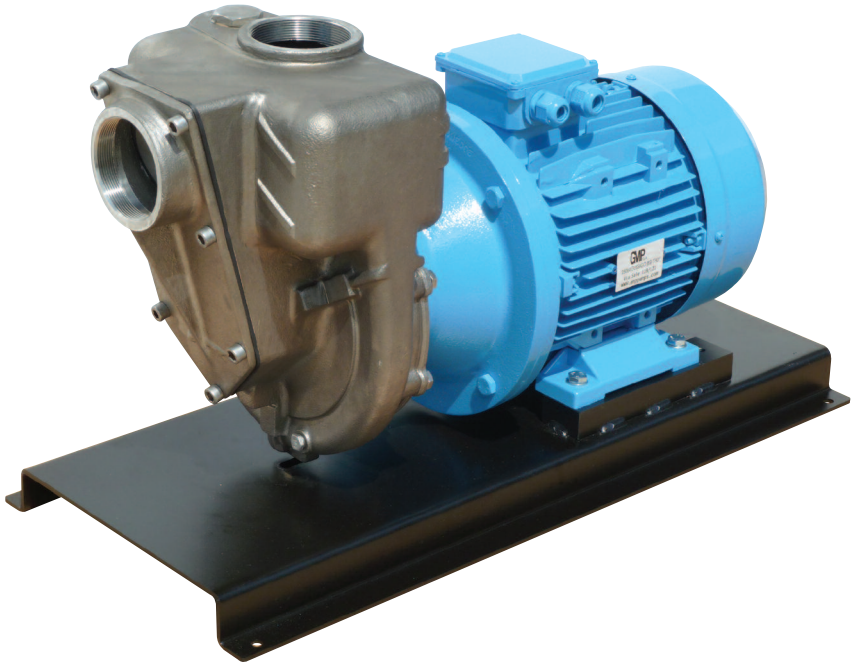

DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in acciaio Inox, realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, per acque acide, scarichi industriali, travaso di acidi diluiti, sostanze e residui alimentari fluidi, recupero perdite da impianti chimici. Corpo, flangia, girante, valvola e albero in acciaio Inox Aisi 316. Per alta prevalenza. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

DESCRIPTION

Stainless steel self priming electric pump, monobloc execution with multiblades open impeller, suitable for acid and sewage waters, dilute acid, pumping fluid food stuff and recovery of losses of chemical equipments. Pump casing, flange, impeller, valve and shaft are in Aisi 316 stainless steel. High pressure. A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes monobloc en acier Inox avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour eaux acides, pour transfèrer acides dilués, substances et restes alimentaires liquides, récupération de pertes des installations chimiques.
Corps, bride, turbine, valve et arbre sont en acier inox Aisi 316. Haute pression. Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6 m.
Max temperatura del liquido:	+70°C
Max passaggio corpi solidi:	13 mm
Portata massima:	56 m³/h
Prevalenza massima:	4,5 bar
Ø aspirazione e mandata:	3"G

FEATURES

Max. suction depth:	*6 m.*
Max. liquid temperature:	*+70°C*
Max. solids diameter:	*13 mm*
Max. delivery:	*56 m³/h*
Max. manometric head:	*4,5 bar*
Ø inlet / outlet:	*3"G*

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	*6 m.*
Température Max.:	*+70°C*
Max. diamètre des solides:	*13 mm*
Débit maximum:	*56 m³/h*
Hauteur manométrique:	*4,5 bars*
Ø aspiration & refoulement:	*3"G*

VERSIONE

Corpo pompa:	Acciaio Inox AISI 316
Corpo valvola:	Acciaio Inox AISI 316
Flangia porta tenuta:	Acciaio Inox AISI 316
Girante:	Acciaio Inox AISI 316
Albero motore:	Acciaio Inox AISI 316
Tenuta mecc.:	Nbr/Carbone/AISI 316/Allumina

VERSION

Pump body:	*Stainless steel AISI 316*
Valve body:	*Stainless steel AISI 316*
Seal holding disc:	*Stainless steel AISI 316*
Impeller:	*Stainless steel AISI 316*
Motor shaft:	*Stainless Steel AISI 316*
Seal:	*Nbr/Carbon/AISI 316/Alumina*

EXECUTION

Corps de pompe:	*Acier Inox AISI 316*
Corps valve:	*Acier Inox AISI 316*
Disque porte-garniture:	*Acier Inox AISI 316*
Turbine:	*Acier Inox AISI 316*
Arbre moteur:	*Acier inox AISI 316*
Garniture:	*Charbon/AISI316/Alumine*

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali
Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSIONS

Different mechanical seals
Special voltages
Frequency 60Hz

VERSIONS SPECIALES

Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNES TECHNIQUES

Tipo *Type*	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale *Rated current Intensité* (A)	Protez. *Protection*	Giri/min *RPM Tours/min*	Cond. (µF)	Peso *Weight Poids* (Kg.)	A/B/C (mm)	
G3TMK-A/X T.	7,5	400/690	50	14,1 / 8,2	IP 55	2900	-	118	415x855x665	

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 316
AISI 316 STAINLESS STEEL SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN ACIER INOX AISI 316

G3TMK-A/X 7,5 kW

CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

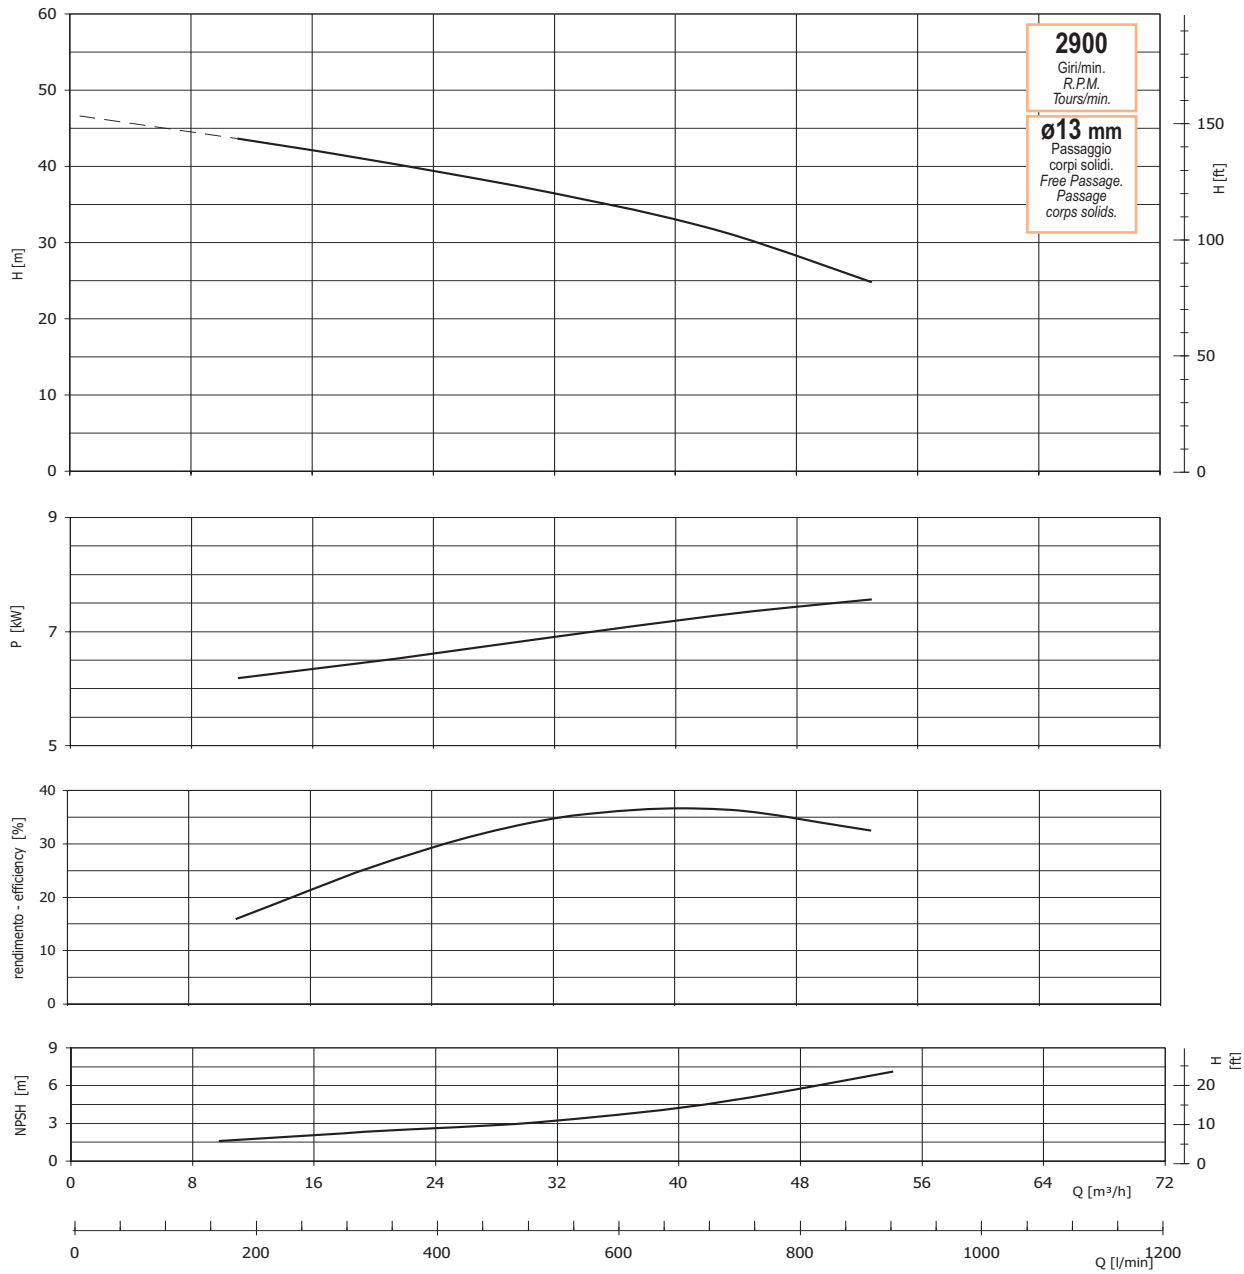

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

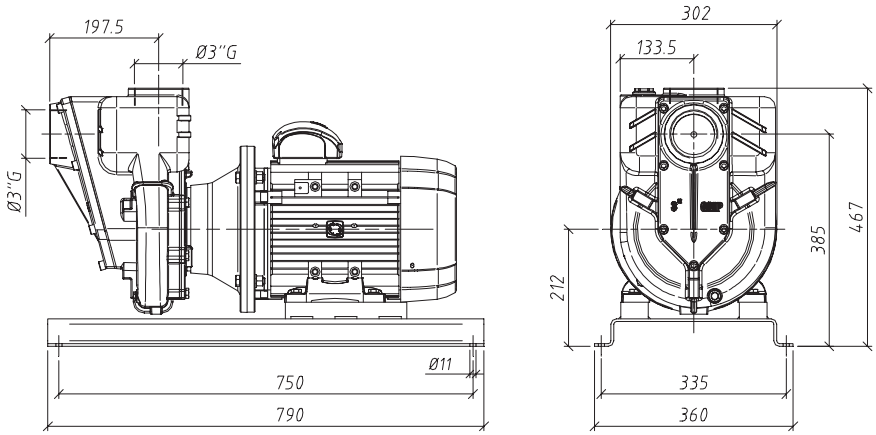

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo. - *GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. - GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.*

G.M.P. S.p.A. - Via Sale, 119/121 - 25064 Gussago (BS) Italy - Vendite Italia 030.2775420_421 - Export +39.030.2775412_414
www.gmppumps.com - info@gmppumps.com