


ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO

BRONZE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS

ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE

GMP
PUMPS

G2TMK-A/B 3KW

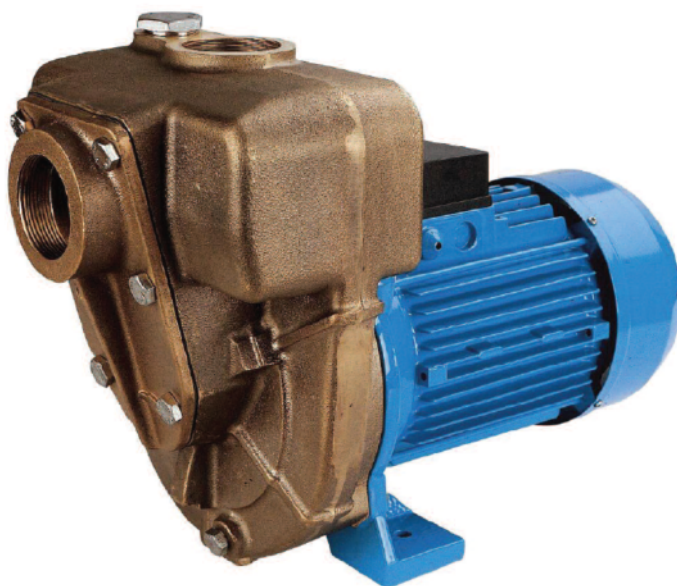

DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in bronzo realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, particolarmente adatta per uso marino e circolazione di acqua di mare. Corpo, girante e valvola in bronzo, albero in acciaio inox.

Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

DESCRIPTION

Bronze self priming electric pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping sea water.

Pump casing, impeller and valve are in bronze; the shaft is in stainless steel.

A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes monobloc en bronze avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour d'eau de mer.

Corps, turbine et valve sont en bronze; arbre en acier inox.

Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +70°C
Max passaggio corpi solidi: 8 mm
Portata massima: 24 m³/h
Prevalenza massima: 3,4 bar
Ø aspirazione e mandata: 2" G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
Max. liquid temperature: +70°C
Max. solids diameter: 8 mm
Max. delivery: 24 m³/h
Max. manometric head: 3,4 bar
Ø inlet / outlet: 2" G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
Température Max.: +70°C
Max. diamètre des solides: 8 mm
Débit maximum: 24 m³/h
Hauteur manométrique: 3,4 bars
Ø aspiration & refoulement: 2" G

VERSIONE

Corpo pompa: Bronzo
Corpo valvola: Bronzo
Girante: Bronzo
Supporto motore: Ghisa / Aisi 316
Albero motore: Acciaio inox Aisi 316
Tenuta mecc.: Nbr/Carbone/AISI 316/Allumina

VERSION

Pump body: Bronze
Valve body: Bronze
Impeller: Bronze
Support: Cast iron / S.s. Aisi 316
Motor shaft: Stainless steel Aisi 316
Seal: Nbr/Carbon/AISI /Alumina

EXECUTION

Corps de pompe: Bronze
Corps valve: Bronze
Turbine: Bronze
Support: Fonte / Acier Inox Aisi 316
Arbre moteur: Acier Inox Aisi 316
Garniture: Nbr/Charbon/Aisi316/Alumine

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali
Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSION

Different mechanical seals
Special voltages
Frequency 60Hz

VERSIONS SPECIALES

Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNES TECHNIQUES

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protezz. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)
G2TMK-A/B T.	3	230/400	50	12 / 7	IP 54	2800	-	38	200x430x360



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO

BRONZE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS

ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE

G2TMK-A/B 3kW

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

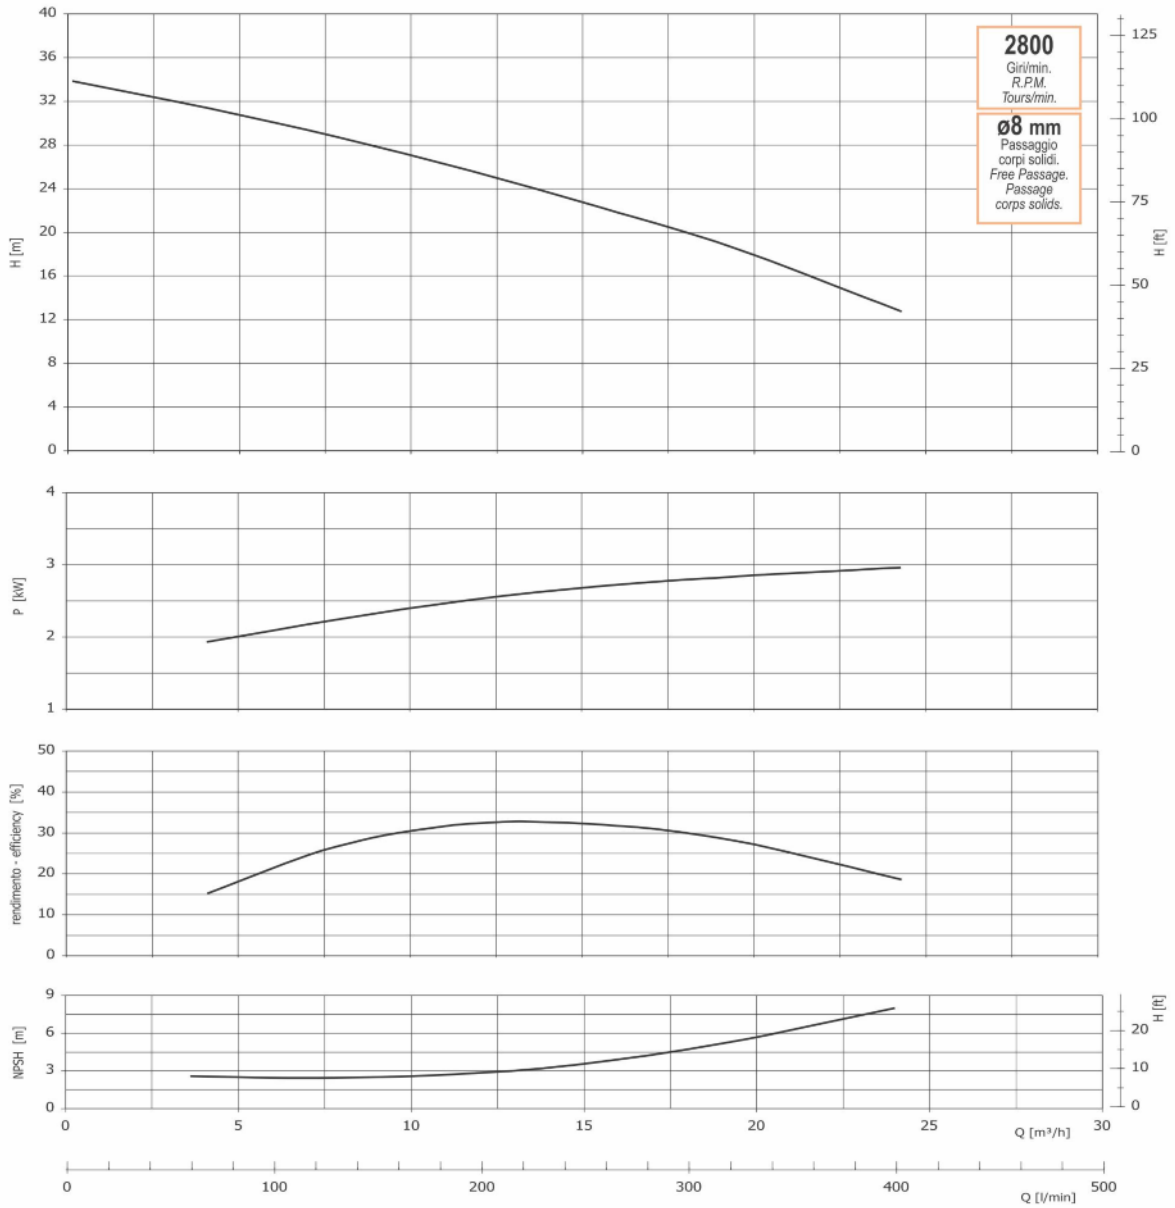

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

